HZ10D-□/E119 系列电焊机开关
Series Electric Welding Machinery Switch

◆ 产品简介 Introduction

HZ10D-□/E119电焊机用转换开关可用于电焊机上调节电流100A及以下，交流50Hz或60Hz，额定电压380V及以下作电气设备的主电路、辅助电器的变换之用。

HZ10D-□ / E119Welding machine switch applied to welding machine for adjusting current of100 A and below, AC50 Hz or 60 Hz,rated voltage 380 V and below,for the change of main circuit , auxiliary electrical appliances.

◆ 技术参数 Technical parameters

型号规格 Description			HZ10D-25/E119	HZ10D-63/E119	HZ10D-100/E119	HZ10D-100/E119A
约定发热电流 Rated thermal current	Ith	A	25	63	100	100
额定工作电压 Rated working voltage	Ue	V	240 440	240 440	240 440	240 440
额定工作电流 Rated working current	Ie	A	25 25	63 63	100 100	100 100

◆ 外形尺寸和安装尺寸 Dimensions and installation

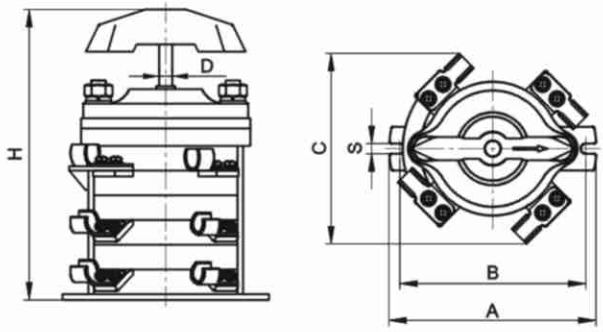

型号规格 Description	尺寸 Dimensions (mm)					
	A	B	C	D	H	S
HZ10D-25/E119	100	90	90	ø8	140	6
HZ10D-63/E119	142	128	110	ø9	165	7
HZ10D-100/E119	142	128	128	ø9	210	7
HZ10D-100/E119A	142	128	128	ø9	188	7

接线图 Contact diagrams

HZ10D – □/E119 接线图 HZ10D —□/E119 Contact diagrams

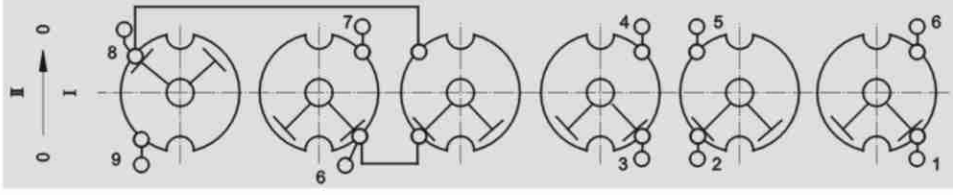
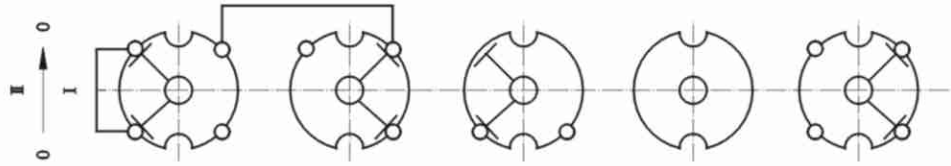
HZ10D – 100/E119A 接线图 HZ10D —□/E119A Contact diagrams