CanSen 长信

LW40 系列万能转换开关 Series Rotary Switches

◆ 产品简介 Introduction

LW40系列转换开关主要用于交流50Hz、电压至690V或直流电压至440V及以下电气设备（如数控机床等）中控制、照明、保护、测量等使用，也可直接用于小容量鼠笼型异步电机的控制。

LW40 series rotary switches are suitable for 50Hz AC 690V and below,or DC 440V and below. applied in control of machines,lights,protective devices,measurement equipments,as well as control motors.

产品型号及其含义 Designation

LW 40 □ – □ □ / □ · □

- 接触系统节数 Number of layers
- 操作图编号 Code for contact diagram of the switch
- 安装方式：螺钉安装(L)、中心安装(O)、防护壳(F)、导轨安装(D) installation method:screw installation(L),single hole installation(O), protective box(F),parallel installation(D)
- 规格(即额定工作电流) Rated thermal current
- 派生代号：暗锁型电源切断(S)、挂锁型电源切断(GS) derivatives:key lock(S),pad lock(GS)
- 设计代号 Product code
- 转换开关 Rotary switch (Cam switch)

◆ 技术参数 Technical parameters

型号规格 Description			LW40-20	
约定发热电流 Rated thermal current	Ith	A	20	
额定工作电压 Rated working voltage	Ue	V	220	380
额定工作电流 Rated working current	Ie			
AC-15		A		4
DC-13		A	1.2	
AC-3		A		5

机械寿命和电寿命 Mechanical life

[redacted]
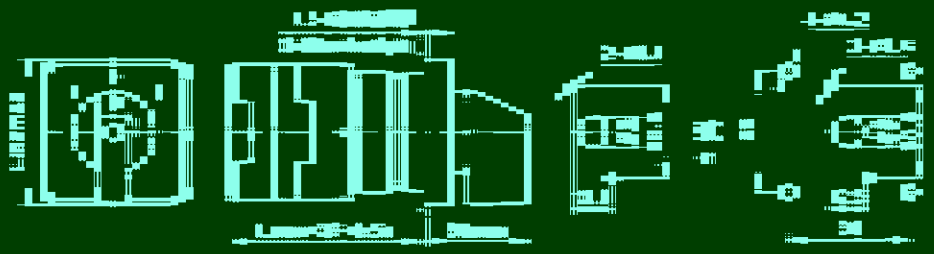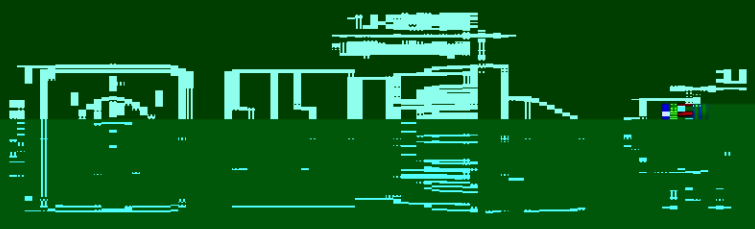
◆ 外形尺寸及安装尺寸 Dimensions and installation